

Panneau de porte – NORDICclean

Panneau de porte en tissu mono/ multifilament laminé enduit de PVC.


- 2 couches de tissu polyester au toucher.
- Épaisseur du panneau : 2 mm, poids : 2,4 kg/m².
- Température de fonctionnement : de -30 à +70°C.
- Revêtement de 0,1 mm en PVC, surface lisse.
- Rayon de courbure minimum : 60 mm.

Propriétés :

- Le panneau de vision optionnel soudé sans couture est disponible.
- Le panneau de vision soudé sans couture n'a pas de joints faibles.



- Antistatique : testé conformément à la norme européenne pr EN 1718.
- Surface lisse, hydrofuge (repousse la saleté), résistant aux UV, approuvé pour les usines alimentaires.
- Extrêmement durable - doubles couches de tissu.
- Bon pour la réduction du bruit, 25 dB à 2000 Hz.
- Résistant à la plupart des produits chimiques, y compris :
Ammonium, Sodium, Hydrate, Acide phosphorique, Acide tartrique, Huile, Détergents, Chlorure de calcium, Acide oxalique, Acide chlorhydrique, Acide citrique, Carbonate de sodium, Acide acétique.
- Peut être nettoyé par de l'eau à haute pression.

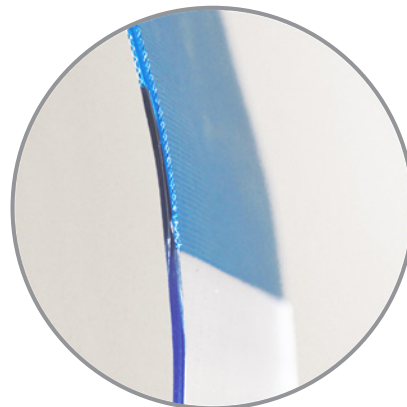

Couleurs standard : Bleu (RAL5007) ou Gris (RAL7038).

Couleurs optionnelles : Jaune (RAL1023), Rouge (RAL 3002), Orange (RAL2004), Gris anthracite (RAL7016), Blanc (RAL9010) et Vert (RAL6005).

